



Maximale
Wasseraustritts-
temperatur
75 °C

Neue PRO-HT Speicherbaureihe für PACi und ECOi

Effiziente Warmwasserbereitung: der für gewerbliche Anwendungsfälle konzipierte PRO-HT Speicher ist ideal für die Erzeugung von Warmwasser mit Temperaturen bis 75 °C geeignet.

PRO-HT Warmwasserspeicher PAW-VP1000/500/200LDHW.

Großvolumiger Speicher mit hohen Wassertemperaturen für gewerbliche Anwendungen

1 Hohe Leistung, große Ersparnis

- Maximaler COP von 5,36 beim 200-l-Speicher
- Max. Energieeffizienzklasse A+++ (Skala von A+++ bis G)
- Hohe Warmwassertemperatur ohne Elektroheizstab

2 Hohe Warmwassertemperaturen


- Warmwasser-Austrittstemperaturen bis 75 °C
- Große Speichervolumen von 200 bis 1000 Liter
- Spezielle Wärmeübertragerkonstruktion zur Vermeidung von Kesselsteinbildung

3 Umweltfreundliches Produkt

- Sämtliche EU-Vorschriften werden eingehalten
- Kombinierbar mit R32-PACi-Systemen
- Doppelwandiges Wärmeübertragerrohr in Übereinstimmung mit der Trinkwasserverordnung

Beispiel eines 1000-l-Warmwasserspeichers mit PACi-System

- Ideal für kleinere Hotels und Wohnanlagen
- Warmwasser-Austrittstemperaturen bis 75 °C
- COP von 5,36 bei A7

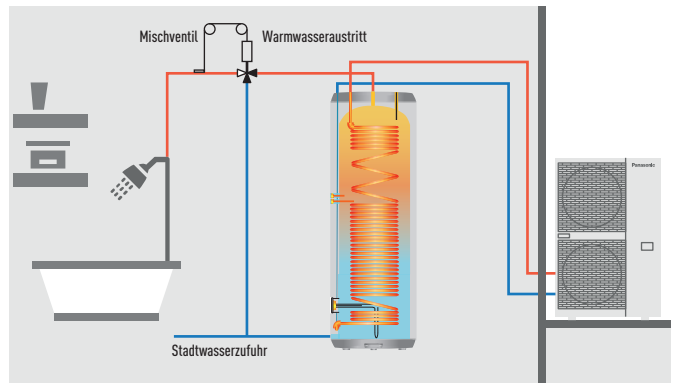

PRO-HT-Pufferspeicher für Heizen und Kühlen PAW-VP380L.

Heizen oder Kühlen mit Wasser, kombinierbar mit Heizkörpern, Fußbodenheizung oder Ventilator-konvektoren

1 Hohe Leistung, große Ersparnis

- COP von 3,28 bei A7 und einer Vorlauftemperatur von 45 °C
- Max. Wasser-Austrittstemperatur 60 °C
- Energieeffizienzklasse: A++ (Skala von A++ bis G)

2 Zuverlässige Qualität


- Speicher und Wärmeübertrager aus rostfreiem Stahl
- Intern und extern gebozt

3 Umweltfreundliches Produkt

- Sämtliche EU-Vorschriften werden eingehalten
- Kombinierbar mit R32-PACi-Systemen

380-l-Pufferspeicher für Heizen und Kühlen mit 20-kW-PACi

- Ideale Lösung für kleinere Büros
- Kostengünstige Lösung für einfache Heiz- und Kühlanwendungen mit Wasser
- Wasser-Austrittstemperaturen bis 60 °C
- Energieeffizienzklasse A++ (Skala von A++ bis G)

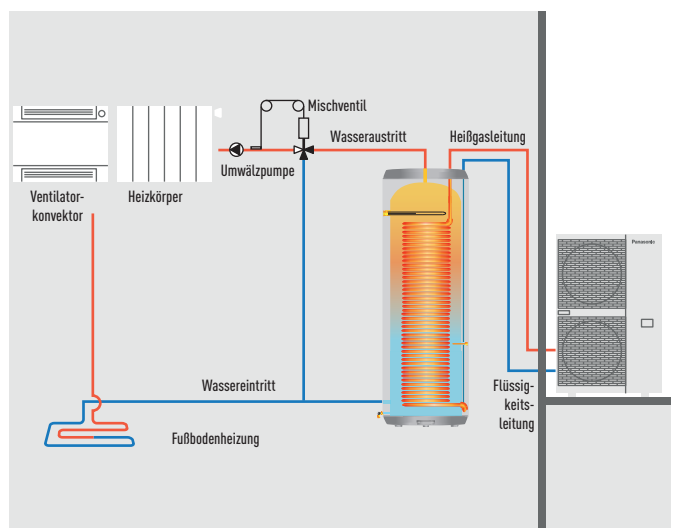

Eins-zu-eins-Lösung mit PACi Elite

Modell	Speichertyp	Kompatibles Außengerät	Wasser-Austrittstemperatur
PAW-VP1000LDHW	DHW	U-250PZH2E8	75 °C
PAW-VP500LDHW	DHW	U-100PZH2E5/8	75 °C
PAW-VP200LDHW	DHW	U-100PZH2E5/8	75 °C
PAW-VP380L	Heizen und Kühlen	U-200PZH2E8	60 °C

Panasonic®

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
heizung@eu.panasonic.com

DEUTSCHLAND:
Service-Hotline: 08 00 - 2 00 22 23 | www.aircon.panasonic.de

ÖSTERREICH:
Service-Hotline: 08 00 - 70 06 66 | www.aircon.panasonic.at

SCHWEIZ:
Service-Hotline: 08 00 - 00 10 74 | www.aircon.panasonic.ch

